Anzeige Tablet

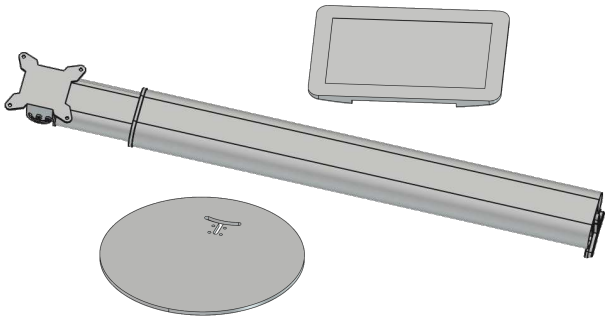

Das Paket enthält ein Display, einen Fuß und eine Säule. An der Säule ist dabei das Kabel und Netzteil für das Display bereits befestigt.

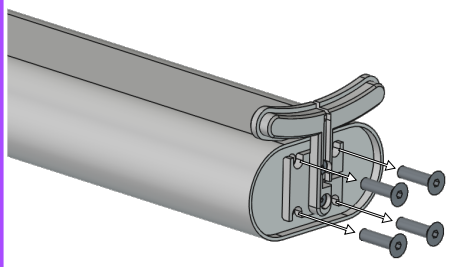

Die Schrauben für die Befestigung des Fußes sind für den Transport in ihren Löchern in der Säule verstaut und müssen zunächst entfernt werden.

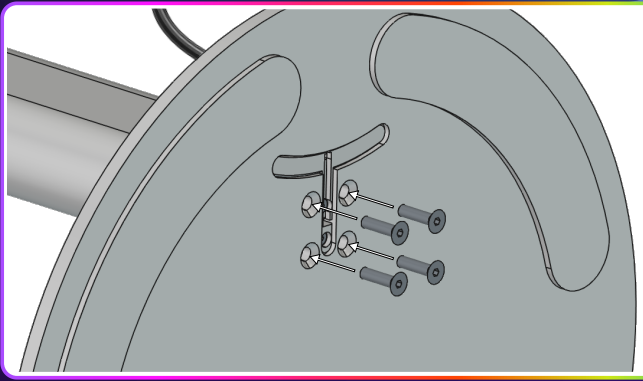

Den Fuss dann auf die Halterung am Ende der Säule stecken und mit den Schrauben befestigen. Das Stromkabel sollte so in der Halterung eingefädelt sein, dass es oben auf dem Fuss austritt.

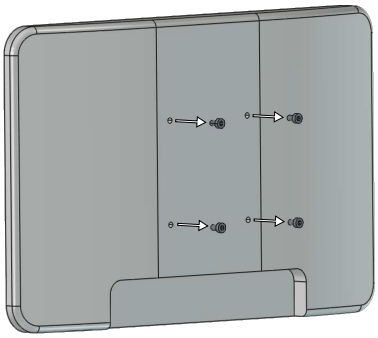

Die Schrauben für die Befestigung des Displays sind für den Transport in ihren Löchern im Display verstaut und müssen zunächst entfernt werden.

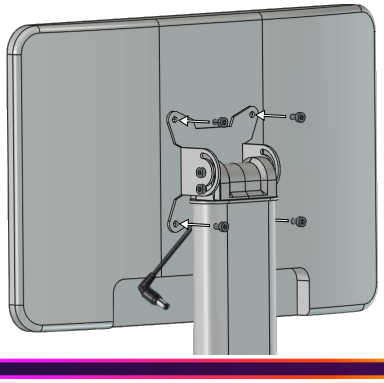

Das Display dann mit den Schrauben an der Säule befestigen. Die Ausparung an der unteren Kante muss dabei zur Stelle an der das Stromkabel aus der Säule austritt zeigen.

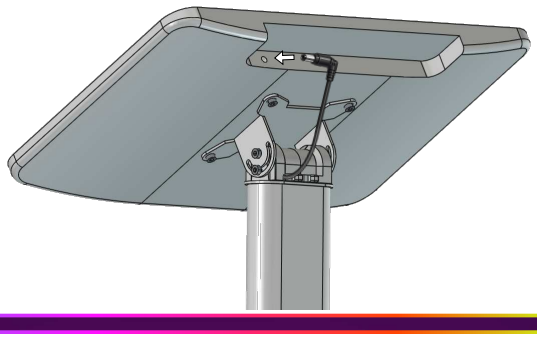

Das Stromkabel aus der Säule muss abschließend noch mit dem Display verbunden werden.